



# Uputstvo za montažu jarbola

Textile  
Printing  
Team


## Pregled sadržaja

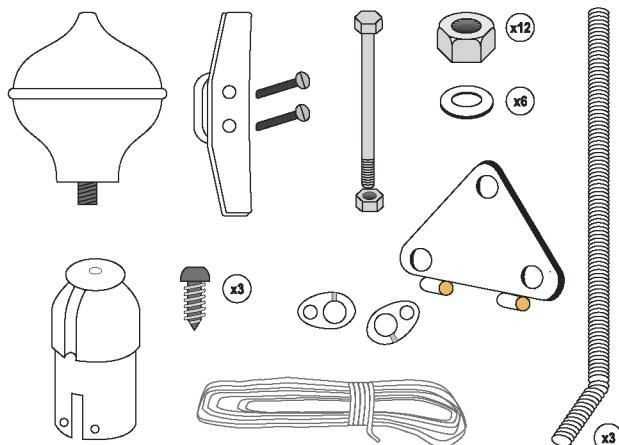

## Postolje jarbola

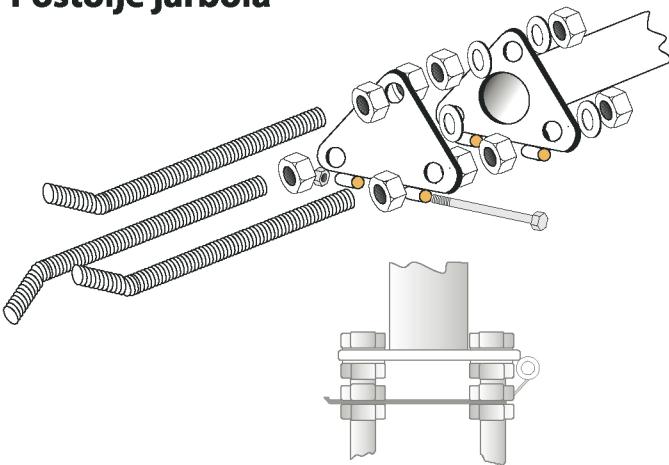


1




- Šljunak za drenažu
- Šljunak za beton
- Cement
- Lopata
- Daska za nivelišanje
- Vaser vaga
- Ključ i odvijač

2




- Kopati do dubine gde zemlja ne mrzne
- Dimenziije su predložene u tabeli slika br. 8
- Koristiti šljunak za drenažu

3




- Prvo montirati ankore sa pločom
- Voditi računa o položaju baglame
- Postaviti dasku za nivelišanje iznad rupe ispod ankera kao na slici

4

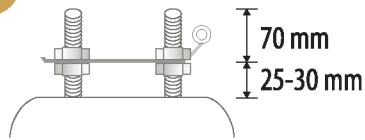


- Nasuti malter. Postaviti ploču sa ankerima u liver sa vaservagom
- Oblikovati beton da se ne zadržava kišnica
- Beton se mora stvrđnjavati nekoliko dana
- Daska za nivelišanje se ukloni najranije nakon 12 sati

5

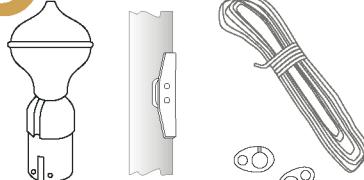

- Montirati držać za vanjski konopac na jarbol
- Montirati kapu s nosačem na vrh jarbola
- Provuci konopac kroz nosač kape na jednaku dužinu sa obe strane jarbola
- Pričvrsti zakačke na krajeve konopca


6

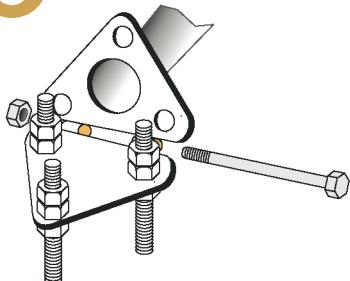

- Montirati vijak sa maticom u baglamu

| visina jarbola | min. dim. dubine | min. dim. promera |
|----------------|------------------|-------------------|
| 6-8 m          | 60-80 cm         | 35 cm             |
| 10-12 m        | 100-120 cm       | 45 cm             |

7



- Podići jarbol vertikalno koristeći vaservagu
- Po potrebi, jarbol nivelišati dotezanjem ili odvrtanjem matica
- Nakon 4-6 dana obavezno kontrolisati i dotegnuti maticice

